




KD 600

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Kontrol sistem: Datakom 309

Standby 600 kVA DİZEL JENERATÖR GRUPLARI

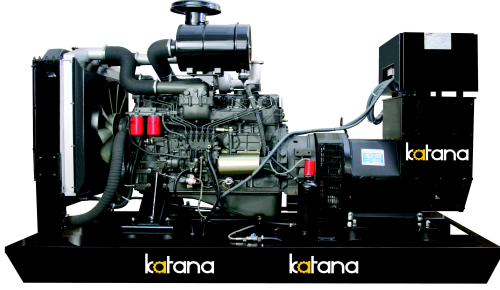

TANITIM

4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR SUYU ISITICISI,ESNEK RADYATÖR HORTUMLARI,TİTREŞİM ÖNLEYİCİ ESNEK TAKOZLAR,ENDÜSTRİYEL KAPASİTEDE SUSTURUCU VE ESNEK ÇELİK KÖRÜK,DEĞİŞTİRİLEBİLİR FİLTRELER,TEK YATAKLI H YALITIM SINIFI ALTERNATÖR,KULLANIM KLAVUZU,

ISO8528
SZUTEST
ISO 9001



Bu Jeneratör Grubu ISO8528 Yönetmelik Şartlarını Karşılacak Şekilde Dizayn Edilmiştir
Bu Jeneratör Grubu ISO 9001 Sertifikalı Tesislerde Üretilmektedir.
Bu Jeneratör Grubu ISO 9001 Sertifikalı Tesislerde Üretilmektedir.
Bu Jeneratör Grubu CE Sertifika Şartlarına Uygundur.
Kapalı Ürün AB Gürültü Mevzuatına Göre Test 2000/14/EC sayılı

3 Phase Ratings, 50 Hz, PF 0,8

Voltage	Standby Rating (ESP)		Prime Rating (PRP)	
	kVA	kW	kVA	kW
400/230	600	480	540	432

Standby: Değişken yük miktarı altında aralıklı çalışma şekli.Şebeke enerjisine yedek güç olarak çalışabilir.

Aşırı yüklenemez.

Prime : Şebeke enerjisi olmadığında sürekli güç kaynağı olarak çalışma şekli.

Günde 24 saat değişken yük altında çalışırken her 12 saat arayla 1 saat % 10 aşırı yüklemeye izin verilmiştir.

Diğer çalışma şartları için KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİNİ arayabilirsiniz.

Firma önceden haber vermeksizin modelinde değişiklik, teknik özellikleri, renk, ekipman ve aksesuarları yapma hakkını saklı tutar.

www.katana.com.tr

Phone Int.: +90 216 540 74 33

Tel: 444 5 978

www.katanashop.com.tr



KD 600

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Kontrol sistem: Datakom 309

Standby 600 kVA
DİZEL JENERATÖR GRUPLARI

DİZEL MOTOR ÖZELLİKLERİ

ÜRETİCİ		KATANA
MODEL		KDE6MJ570L
SİLİNDİR SAYISI VE TİPİ		6-silindir,dikey
ASPIRASYON VE SOĞUTMA		Su Soğutmalı
MAKSİMUM STANDBY GÜÇ	1500 rpm	480 KW
TOPLAM HACİM	L	15,1
ÇAP VE STROKE	mm	135*168
SIKIŞTIRMA ORANI		17,0:1
ANMA HIZI(RPM)	rpm	1500
GOVERNOR		Mekanik
YAĞ KAPASİTESİ	L	30
SOĞUTUCU KAPASİTESİ	L	80
EMME HAVA YOLU		Turbocharged&inter-cooled
RADYATÖR HAVA SOĞUTMA	m ³ /min.	590
EGZOZ GAZ DEBİSİ	m ³ /min.	94
EGZOZ GAZI SICAKLIĞI	° C	580
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ		24 V d.c.
YAKIT TÜKETİMİ	%110(L/h)	121
	%100(L/h)	109
	%75(L/h)	84
	%50(L/h)	61

Firma önceden haber vermeksizin modelinde değişiklik, teknik özellikleri, renk, ekipman ve aksesuarları yapma hakkını saklı tutar.

www.katana.com.tr

Phone Int.: +90 216 540 74 33

Tel: 444 5 978

www.katanashop.com.tr



KD 600

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Kontrol sistem: Datakom 309

Standby 600 kVA
DİZEL JENERATÖR GRUPLARI

ALTERNATOR ÖZELLİKLERİ

MARKA		KATANA
MODEL		KA 600
FREKANS	Hz	50
GÜÇ	kVA	600
DİZAYN		Fırçasız, 4 kutup
Cos phi		0,8
FAZ		3
VOLTAJ	V	400/230
AKIM	A	864
YALITIM SINIFI		H
KORUMA		IP22
KISA DEVRE AKIMI		300%(10 sec)
BAĞLANTI TÜRÜ		Star
FAZLA YÜKLEME		%110 için 1 saat
SABİT VOLTAJ REGÜLASYONU		%1

Firma önceden haber vermeksizin modelinde değişiklik, teknik özellikleri, renk, ekipman ve aksesuarları yapma hakkını saklı tutar.

www.katana.com.tr

Phone Int.: +90 216 540 74 33

Tel: 444 5 978

www.katanashop.com.tr

KD 600

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Kontrol sistem: Datakom 309

ÖLÇÜ VE AĞIRLIK

AÇIK TİP	KURU AĞIRLIK (kg.8)	UZUNLUK (mm.)	EN (mm.)	YÜKSEKLİK (mm.)	YAKIT TANKI KAPASİTESİ(L)
	3370	4300	1600	4750	1080
KABİNLİ	KURU AĞIRLIK (kg.)	UZUNLUK (mm.)	EN (mm.)	YÜKSEKLİK (mm.)	YAKIT TANKI KAPASİTESİ(L)
	4200	4300	1600	2000	1080

STANDARD ÖZELLİKLER

SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR
MEKANİK FANLI RADYATÖR
KORUYUCU IZGARA
ELEKTRİKLİ MARŞ MOTORU VE ŞARJ ALTERNATÖRÜ
AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA
AKÜ ŞARJ
SOĞUK KOŞULLAR İÇİN MOTOR SUYU ISITICISI
ŞASEYE ENTEGRE YAKIT TANKI VE TİTREŞİM ÖNLEYİCİ TAKOZLAR
ESNEK YAKIT HORTUMLARI
TEK YATAKLI H SINIFI ALTERNATÖR
ENDÜSTRİYEL KAPASİTELİ EGZOZ VE ÇELİK KÖRÜK
STATİK AKÜ ŞARJI
UYGULAMA VE MONTAJ EL KİTABI
4 KUTUP KONTAKTÖR
ACİL STOP DÜĞMESİ
YAĞ FİLTRESİ x1
YAKIT FİLTRESİx2
TURBO YAĞ FİLTRESİ X1
Alarm



Firma önceden haber vermeksizin modelinde değişiklik, teknik özellikleri, renk, ekipman ve aksesuarları yapma hakkını saklı tutar.

www.katana.com.tr

Phone Int.: +90 216 540 74 33

Tel: 444 5 978

www.katanashop.com.tr

KD 600

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Kontrol sistem: Datakom 309



KONTROL SİSTEMİ DATAKOM 309

Otomatik jeneratör ve koruma fonksiyonları

Uzaktan çalıştırma

Analog sıcaklık, yağ basıncı ve yakıt sev.gir.

Jeneratör KW ve Cos. ölçümü

Motor çalıştırma saati göstergesi

Servis zamanı göstergesi

Programlanabilir parametreler

Çift jeneratör değişimli çalışma

Gaz motoru desteği

Arıza durumunda GSM SMS mesaj gönderme

Arıza durumunda merkez yazılımı arama

MODBUS haberleşmesi

Mavi renk grafik LCD ekran(128x64piksel)

Pilli gerçek zaman saati

Haftalık çalışma saati programı

Günlük, haftalık, aylık otomatik test

100 adet hata kaydı (tarih-saat bilgisi)

İstatistik sayıcıları

Ücretsiz MS-Windows uzaktan izleme yazılımı

Çoklu dil desteği

Programlanabilir analog girişler:3

Programlanabilir dijital girişler:7 ve çıkışlar 2

Çıkışlar arttırılabilir

KD 600

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Kontrol sistem: Datakom 309



STANDART ÖZELLİKLER

KOMPAKT TASARIM KAYNAKSIZ SOMUN VE CİVATAYLA BAĞLANTI
ENTE GRE OLARAK MONTE EDİLMİŞ MUHAFAZA, JENERATÖR SETİ, EGZOZ SİSTEMİ YAKIT DEPOSU
ÇELİK GÖVDE STATİK TOZ BOYA
TÜM SERVİS NOKTALARINA KOLAY ERİŞİM
HER İKİ TARAFTA GENİŞ KAPILAR
KİLİTLENEBİLİR KONTROL PANELİ
KABİN DIŞINA MONTE ACİL STOP BUTONU
SES İZALASYONU İÇİN KABİN YALITIMI
ZOR İKLİM KOŞULLARINA DAYANIKLI BOYA
MOTOR İLE EGZOZ ARASI ESNEK EGZOZ BORUSU
KATANA GÜRÜLTÜ SEVİYESİ TESTİ 2000/14/EC DİREKTİFİNE UYGUN OLARAK SZUTEST TARAFINDAN ONAYLANDI